

SS893JP 

TELECAMERA AI CON AREE REGOLABILI



Descrizione

Il kit telecamera **SS893JP** garantisce una visione panoramica a 120° dell'area circostante e, grazie all'intelligenza artificiale integrata, rileva automaticamente la presenza di pedoni. Le aree di intercettazione di ogni telecamera collegata possono essere completamente **personalizzate** grazie all'ausilio del telecomando Bluetooth incluso.

Ogni rilevamento viene trasformato in un segnale +12V, presente su ogni canale di visualizzazione. Il segnale alimenta il cicalino intermittente compreso nel kit, altre segnalazioni acustico-luminose o eventuali azioni sui mezzi. È possibile collegare fino a **4 telecamere** in simultanea.

Dati tecnici

Alimentazione: 12-32Vdc

Dimensioni: 20.4 x 12.8 x 7.8 cm

Temperatura di esercizio: -20 +40°C

Risoluzione: 1080p

Protezione display: IP67

Protezione telecamere: IP69K

Funzionalità



Rilevamento pedoni

Algoritmo IA riconoscimento solo pedoni integrato nelle telecamere.



Aree personalizzabili a distanza

L'area di intercettazione di ogni telecamera può essere personalizzata a seconda delle esigenze e alla conformazione del luogo di lavoro. Il kit permette di modificare il colore, la forma e il perimetro di ogni area comodamente a distanza, utilizzando il telecomando fornito nel kit.




Registrazione video

Il sistema permette di registrare video con l'utilizzo di una qualsiasi scheda SD acquistabile separatamente. Sono supportate schede fino ad un massimo di 256GB di archiviazione.

Scheda relè SS62K (opzionale)

Il kit SS893JP è predisposto per la connessione ad una scheda relè multi tensione **SS62K**. La scheda semplifica il montaggio e permette di gestire ulteriori avvisi acustico-luminosi ed eventuali azioni sul mezzo.

NB: la scheda relè non è obbligatoria per gestire le funzioni aggiuntive (azioni sul mezzo, segnalazione luminosa ecc.ecc). Il kit viene fornito completo di cavi output di segnale utilizzabili per ogni esigenza.

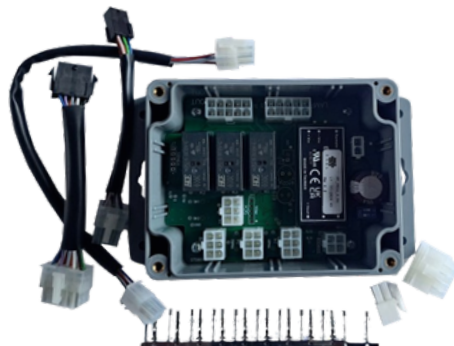

Lampada LS10018R (opzionale)

La scheda relè multi tensione SS62K predispone un'uscita appositamente pensata per l'utilizzo di una lampada con cicalino incorporato **LS10018R**. Quando un pedone viene rilevato dalla telecamera, il segnale di allarme attiva la lampada e il cicalino.



Telecamere e trigger

L'alimentazione delle telecamere è subordinata all'utilizzo del relativo trigger di riferimento. Combinando i trigger, è possibile personalizzare la quantità di telecamere visualizzate sul display. Il display modifica automaticamente la visualizzazione a seconda dei trigger collegati.

I canali e le telecamere sono così predisposte:

- **Canale 1 (CH1):** telecamera anteriore;
- **Canale 2 (CH2):** telecamera posteriore;
- **Canale 3 (CH3):** telecamera sinistra;
- **Canale 4 (CH4):** telecamera destra;

Ogni telecamera ha impostata di default un'area trapezoidale, modificabile in qualsiasi forma e dimensione. È possibile collegare fino a 4 telecamere contemporaneamente.

